




BLOCCO 30_35_8 FORI


CALCESTRUZZO VIBRATO CON ARGILLA CERTIFICATO CAM

- 1) Codice identificazione unico del prodotto tipo: **M_CAM_ARG 30_35_8F**
- 2) Descrizione prodotto: **Blocco CAM (Certificato Remade In Italy n. 3390 del 22/03/2024 emesso da QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. ente ACCREDIA – Rev. 26/05/2025) in cls vibrato alleggerito con argilla da intonaco – cm. 35 x 30 x h. 25 – 8 fori**
- 3) Uso o usi previsti: **Pareti e tramezzi di murature di edifici o di opere di ingegneria civile – DA INTONACARE**
- 4) Fabbricante: **-GEMAT Srl**
SP 79 Alessano/Presicce km. 2 – 73031 Alessano (LE)
P.I. 03967620752 – email: info@gemat.it
- 5) Norma autorizzata di riferimento: **EN 771/3:2015**
- 6) Sistema di prestazione: **Sistema 4**
- 7) Prestazioni e dimensioni geometriche:


- Dimensioni nominali (Lunghezza x Larghezza x Altezza):
350 x 300 x 250 mm
- Categoria tolleranza dimensionale: **D1**
- Percentuale di foratura: **44.36 %**
- Resistenza a compressione caratteristica: **< 4.50 N/mm²**
- Direzione carico: **perpendicolare alle facce della base**
- Categoria dell'elemento: **Categoria II**
- Stabilità dimensionale (spostamento dovuto all'umidità):
≤ 0.40 mm/m
- Aderenza al taglio: **0.10 N/mm²**
- Reazione al fuoco – Decisione Commissione 2000/605/Ce:
Euroclasse A1
- Assorbimento d'acqua: **"Non lasciare esposto"**
- Permeabilità al vapore – Valore tabulato: **5/15**
- Peso medio blocco: **± 22.9 kg**
- Massa volumica lorda – a secco: **ca. 880 kg/mc**
- Massa volumica netta – a secco: **ca. 1430 kg/mc**
- Conducibilità termica equivalente dell'elemento:
0.233 W/mK (da valori tabulati appendice B)
- Isolamento acustico per via aerea diretta:
vedere massa volumica lorda e configurazione
- Durabilità gelo/disgelo: **"Non lasciare esposto"**
- Sostanze pericolose: **Assenti**

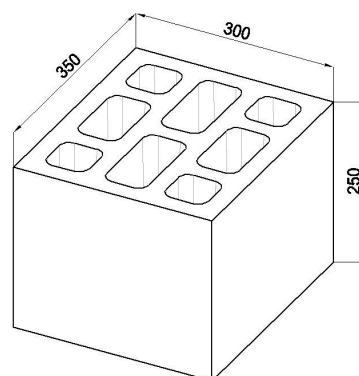


Pz / Livello: 6

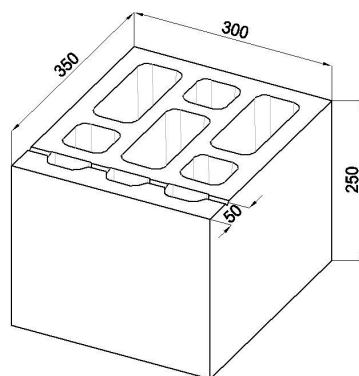

Pz / Livello: 1

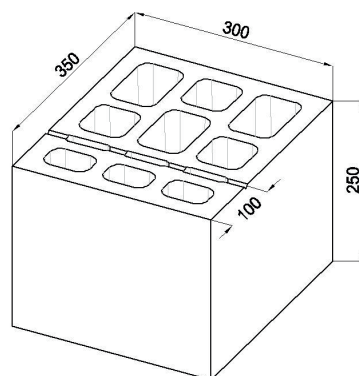

Pz / Livello: 1

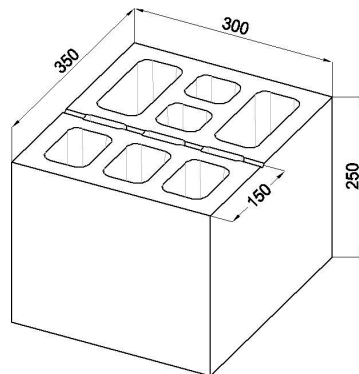

Pz / Livello: 1

DATI IMBALLO

Tipo imballo: PALLET

Pezzi per livello: 9

Livelli per pacco: 4

Pezzi per pacco: 36

Mq/Pacco spessore 30: 3.15

Mq/Pacco spessore 35: 2.70

Mc/Pacco: 0.945

