






## BLOCCO 30\_10 FORI

### CALCESTRUZZO VIBRATO CERTIFICATO CAM

- 1) Codice identificazione unico del prodotto tipo: **M\_CAM\_CLS 30\_10F**
- 2) Descrizione prodotto: **Blocco CAM (Certificato Remade In Italy n. 3390 del 22/03/2024 emesso da QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. ente ACCREDIA – Rev. 26/05/2025) in calcestruzzo vibrato da intonaco – cm. 50 x 30 x h. 25 – 10 fori**
- 3) Uso o usi previsti: **Pareti e tramezzi di murature di edifici o di opere di ingegneria civile – DA INTONACARE**
- 4) Fabbricante: **-GEMAT Srl**  
SP 79 Alessano/Presicce km. 2 – 73031 Alessano (LE)  
P.I. 03967620752 – email: info@gemat.it
- 5) Norma autorizzata di riferimento: **EN 771/3:2015**
- 6) Sistema di prestazione: **Sistema 4**
- 7) Prestazioni e dimensioni geometriche:

- Dimensioni nominali (Lunghezza x Larghezza x Altezza):  
**500 x 300 x 250 mm**
- Categoria tolleranza dimensionale: **D1**
- Percentuale di foratura: **44.6 %**
- Resistenza a compressione caratteristica: **≥ 5.00 N/mm<sup>2</sup>**
- Direzione carico: **perpendicolare alle facce della base**
- Categoria dell'elemento: **Categoria II**
- Stabilità dimensionale (spostamento dovuto all'umidità):  
**≤ 0.40 mm/m**
- Aderenza al taglio: **0.10 N/mm<sup>2</sup>**
- Reazione al fuoco – Decisione Commissione 2000/605/Ce:  
**Euroclasse A1**
- Assorbimento d'acqua: **"Non lasciare esposto"**
- Permeabilità al vapore – Valore tabulato: **5/15**
- Peso medio blocco: **± 46.8 kg**
- Massa volumica lorda – a secco: **ca. 1260 kg/mc**
- Massa volumica netta – a secco: **ca. 2050 kg/mc**
- Conducibilità termica equivalente dell'elemento:  
**0.449 W/mK (da valori tabulati appendice B)**
- Isolamento acustico per via aerea diretta:  
**vedere massa volumica lorda e configurazione**
- Durabilità gelo/disgelo: **"Non lasciare esposto"**
- Sostanze pericolose: **Assenti**

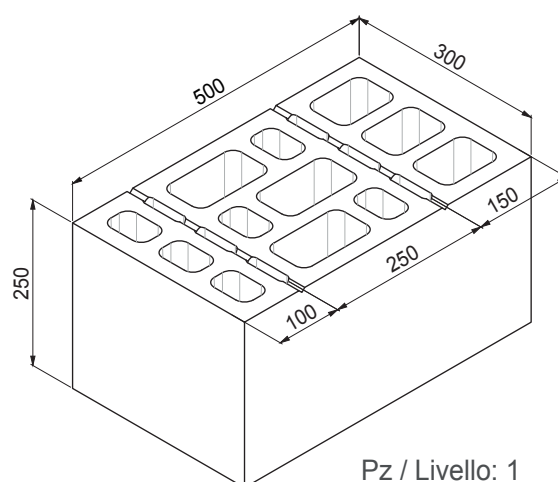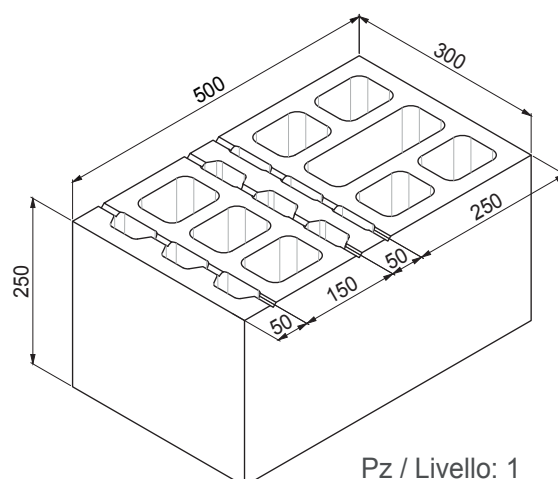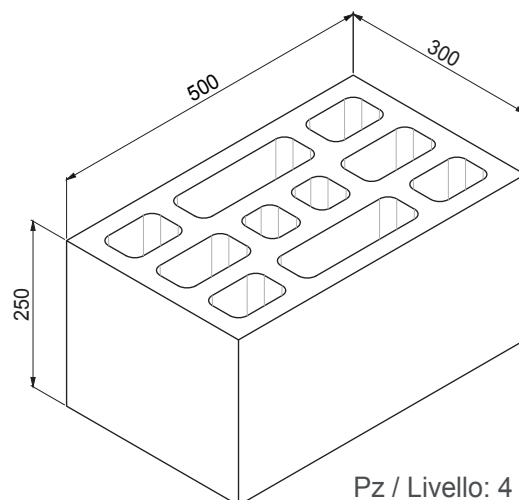

#### DATI IMBALLO

**Tipo imballo:** PALLET  
**Pezzi per livello:** 6  
**Livelli per pacco:** 4  
**Pezzi per pacco:** 24  
**Mq/Pacco:** 3  
**Mc/Pacco:** 0.9

