

H6

PLAN

## TOZZETTO\_CAM

**MASSELLO AUTOBLOCCANTE IN CALCESTRUZZO  
PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE**

### DATI TECNICI

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto             | MASSELLO               |
| Norma di riferimento         | UNI EN 1338            |
| Modalità di produzione       | Doppio strato          |
| Spessore strato superficiale | a vista di $\geq 4$ mm |

Cert.n° 3390 del 22/03/2024 - Quaser Certificazioni s.r.l.  
(ente Accredia) - Remade in Italy 05\_2020 rev. 12/09/2025  
Percentuale in peso dell'aggregato riciclato: 15%  
codice: TOZZETTO\_CAM

### CARATTERISTICHE ESSENZIALI

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Emissione di amianto                                      | Nessun contenuto                                 |
| Diagonali                                                 | NPD                                              |
| Resistenza agenti climatici: assorbimento di acqua        | classe 1 (A)                                     |
| Resistenza a trazione indiretta per taglio                | $\geq 3.6$ MPa                                   |
| Carico di rottura per unità di lunghezza                  | $\geq 250$ N/mm                                  |
| Durabilità della resistenza a taglio                      | Soddisfacente se soggetto a normale manutenzione |
| Resistenza abrasione doppio strato                        | classe 1 (F)                                     |
| Resistenza allo scivolamento/slittamento (uso:pavimento)  | Soddisfacente se soggetto a normale manutenzione |
| Durabilità della resistenza allo scivolamento/slittamento | Soddisfacente se soggetto a normale manutenzione |
| Reazione al fuoco                                         | classe A1                                        |
| Comportamento al fuoco esterno                            | Soddisfacente se soggetto a normale manutenzione |

### NOTE

**Richieste integrative di precedenti forniture:** sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità dovute all'utilizzo di materie prime naturali




**Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche:** sono tutti soggetti a variazioni senza preavviso; il peso del cordolo è indicativo. Ogni singolo controllo sul prodotto deve essere effettuato sullo stesso prima del suo utilizzo/montaggio: è ammesso uno scarto massimo del 5 % per le operazioni di posa. Eventuali scarti eccedenti verranno sostituiti franco nostra sede

**Colori:** per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato" e "finitura" consultare gli uffici. Il colore delle campionature è indicativo; inoltre può variare di tonalità anche all'interno di uno stesso pacco, senza costituire difetto del prodotto. Variazione della densità dei colori o della tessitura superficiale dei cordoli possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature, delle proprietà nelle materie prime o da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative.

**Efflorescenza:** Le efflorescenze, determinate da un processo superficiale e temporaneo legato alla natura dei materiali usati ed alle condizioni meteo climatiche, non costituiscono difetto del prodotto trattandosi di un fenomeno naturale e transitorio che si presenta nella superficie esposta del calcestruzzo. Lo sviluppo del fenomeno di efflorescenza non è dannoso per le prestazioni dei cordoli in uso e non è da considerarsi significativo.

**Elementi in superficie:** considerata la variabilità delle materie prime (inerti, cementi, colori, additivi) non sono da considerarsi difetti del prodotto la presenza, ad esempio, di grumi sullo strato superficiale, anche se staccanti, purchè la superficie residua, pur con vuoti e/o irregolarità superficialmente visibili, non risulti sfarinante.

### SCHEMA DI POSA

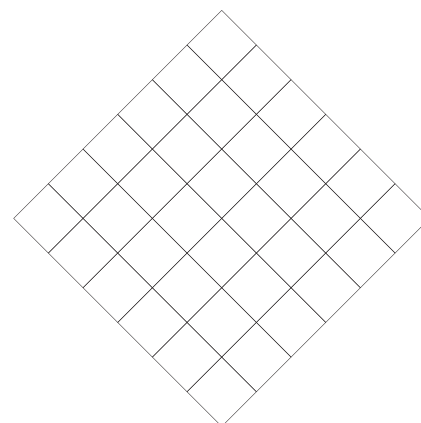

### DATI IMBALLO

**Tipo imballo:** PALLET

**Pezzi per livello:** 64

**Superficie per livello:** 0.64 mq

**Livelli/Pallet:** 15

**Mq/Pallet\*:** 9.6

**Peso per mq\*:** 130 kg

**Peso Pallet\*:** 1.260 kg

**Colori:** vedi cartella colori

\* Tolleranza del  $\pm 10\%$



### CAPITOLATO

Pavimentazione costituita da masselli in calcestruzzo vibrocompresso, realizzato doppio strato, tipo TOZZETTO\_CAM delle dimensioni di mm 100x100 spessore mm 60 colore \_\_\_\_\_, conformi alla UNI EN 1338:2004. Lo strato di base è in calcestruzzo costituito da inerti selezionati naturali (granulometria 0/10) conformi alla norma UNI EN 12620:2002+A1:2008 e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1; lo strato di usura con spessore  $\geq 4$  mm realizzato con inerti pregiati (granulometria 0/2) conformi alla norma UNI EN 12620:2002+A1:2008, inerti selezionati di natura silicea (granulometria 1/3), ossidi di ferro speciali per calcestruzzo, additivo plastificante di ultima generazione con effetto idrofugo conforme alla norma UNI EN 934-1, cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1. Masselli conformi ai requisiti CAM Criteri Ambientali Minimi come da certificato, in corso di validità al momento della fornitura, rilasciato da Ente accreditato ACCREDIA