






BLOCCO 20_4 FORI

CALCESTRUZZO VIBRATO CERTIFICATO CAM

- 1) Codice identificazione unico del prodotto tipo: **M_CAM_CLS_20_4F**
- 2) Descrizione prodotto: **Blocco CAM (Certificato Remade In Italy n. 3390 del 22/03/2024 emesso da QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. ente ACCREDIA – Rev. 26/05/2025) in calcestruzzo vibrato da intonaco – cm. 50 x 20 x h. 25 – 4 fori**
- 3) Uso o usi previsti: **Pareti e tramezzi di murature di edifici o di opere di ingegneria civile – DA INTONACARE**
- 4) Fabbricante: **-GEMAT Srl**
SP 79 Alessano/Presicce km. 2 – 73031 Alessano (LE)
P.I. 03967620752 – email: info@gemat.it
- 5) Norma autorizzata di riferimento: **EN 771/3:2015**
- 6) Sistema di prestazione: **Sistema 4**
- 7) Prestazioni e dimensioni geometriche:

- Dimensioni nominali (Lunghezza × Larghezza × Altezza):
500 × 200 × 250 mm
- Categoria tolleranza dimensionale: **D1**
- Percentuale di foratura: **57.9 %**
- Resistenza a compressione caratteristica: **≤ 5.00 N/mm²**
- Direzione carico: **perpendicolare alle facce della base**
- Categoria dell'elemento: **Categoria II**
- Stabilità dimensionale (spostamento dovuto all'umidità):
≤ 0.40 mm/m
- Aderenza al taglio: **0.10 N/mm²**
- Reazione al fuoco – Decisione Commissione 2000/605/Ce:
Euroclasse A1
- Assorbimento d'acqua: **"Non lasciare esposto"**
- Permeabilità al vapore – Valore tabulato: **5/15**
- Peso medio blocco: **± 25.3 kg**
- Massa volumica lorda – a secco: **ca. 1030 kg/mc**
- Massa volumica netta – a secco: **ca. 2030 kg/mc**
- Conducibilità termica equivalente dell'elemento:
0.894 W/mK (da valori tabulati appendice B)
- Isolamento acustico per via aerea diretta:
vedere massa volumica lorda e configurazione
- Durabilità gelo/disgelo: **"Non lasciare esposto"**
- Sostanze pericolose: **Assenti**

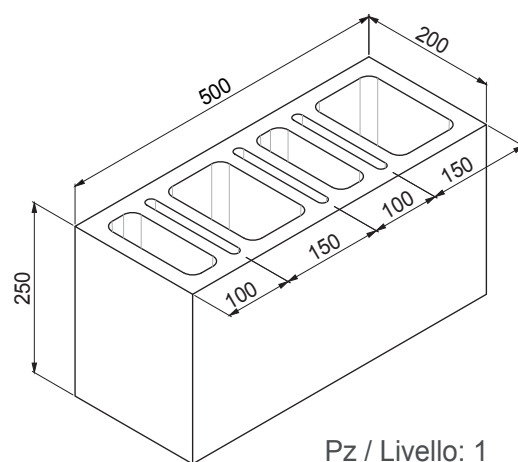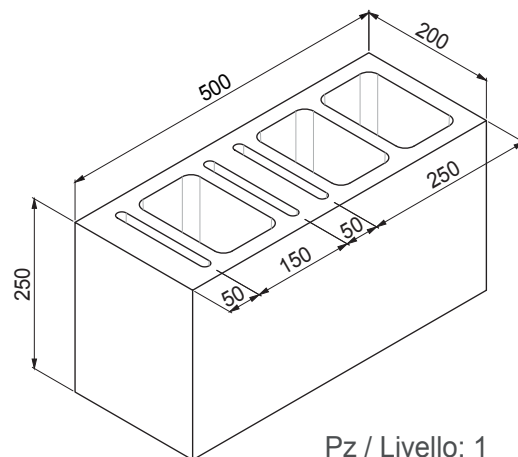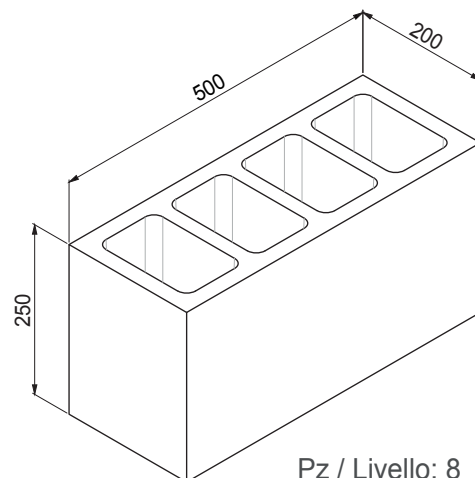

DATI IMBALLO

Tipo imballo: PALLET
Pezzi per livello: 10
Livelli per pacco: 4
Pezzi per pacco: 40
Mq/Pacco: 5
Mc/Pacco: 1

